

**CATÁLOGO**  
**eibat**



**1.50**

## BOMBILLA LED A60 | 12W

- Casquillo: E27
- Angulo: 220°
- Dimensiones: 60x120mm
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0425

**LUZ CÁLIDA**  
EB0455

**LUZ FRÍA**  
EB0483

10 UD

## PACK 3 BOMBILLAS LED A60 | 15W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 270°.
- Dimensiones: 60x118mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0337



40 UD



**6.90**

## BOMBILLA LED A60 | 15W

- Casquillo: E27.
- Angulo: 270°.
- Dimensiones: 60x118mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0336

**LUZ CÁLIDA**  
EB0334

**LUZ FRÍA**  
EB0335

10 UD



**2.50**



**6.80**

## PACK 5 BOMBILLAS LED A60 | 12W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 60x120mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0484



20 UD

## PACK 3 BOMBILLAS LED A60 | 12W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 60x120mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0456



20 UD



**4.30**

## PACK 5 BOMBILLAS LED A60 | 15W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 270°.
- Dimensiones: 60x118mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0347



20 UD



**10.50**



## BOMBILLA LED G45 | 6W

- Casquillo: E14.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0495

**LUZ FRÍA**  
EB0459

10 UD

## PACK 3 BOMBILLAS LED G45 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E14.
- Angulo: 180°.
- Dimensiones: 37x100mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0461



40 UD



## BOMBILLA LED G45 | 6W

- Casquillo: E27
- Angulo: 220°
- Dimensiones: 45x78mm
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0426

**LUZ CÁLIDA**  
EB0463

**LUZ FRÍA**  
EB0487

10 UD



## PACK 3 BOMBILLAS LED G45 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0460



40 UD



## BOMBILLA LED G45 | 7W

- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0488

**LUZ CÁLIDA**  
EB0489

**LUZ FRÍA**  
EB0462

10 UD

## PACK 3 BOMBILLAS LED G45 | 7W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0490



20 UD





## PACK 5 BOMBILLAS LED G45 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0535



20 UD

**5.90**

## BOMBILLA LED GU10 | 6W

- Casquillo: GU10.
- Angulo: 110°.
- Dimensiones: 49.5X56mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**

EB0464

**LUZ CÁLIDA**

EB0465

**LUZ FRÍA**

EB0467

10 UD



**1.95**

## BOMBILLA LED C37 | 6W

- Casquillo: E14
- Angulo: 180°
- Dimensiones: 37X100mm
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**

EB0485

**LUZ CÁLIDA**

EB0486

**LUZ FRÍA**

EB0457

10 UD



**1.40**

## PACK 3 BOMBILLAS LED GU10 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: GU10.
- Angulo: 110°.
- Dimensiones: 49.5X56mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0536



40 UD



**5.90**



## PACK 3 BOMBILLAS LED C37 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E14.
- Angulo: 180°.
- Dimensiones: 37x100mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

**LUZ FRÍA**

EB0458



40 UD

**3.90**



## BOMBILLA LED SMART WIFI G45 | 5W | RGB

- Configuración multicolor: oscila de 2700K a 6000K.
- 470 Lumens.
- Casquillo E27.
- Ángulo de apertura 220°. Esta bombilla inteligente permite su control remoto mediante la App "Smart Life".



## BOMBILLA LED SMART WIFI GU10 | 5W | RGB

- Configuración multicolor: oscila de 2700K a 6000K.
- 470 Lumens.
- Casquillo GU10.
- Ángulo de apertura 110°. Esta bombilla inteligente permite su control remoto mediante la App "Smart Life".




## BOMBILLA LED SMART WIFI C37 | 5W | RGB

- Configuración multicolor: oscila de 2700K a 6000K.
- 470 Lumens.
- Casquillo E27.
- Ángulo de apertura 220°. Esta bombilla inteligente permite su control remoto mediante la App "Smart Life".



elbat

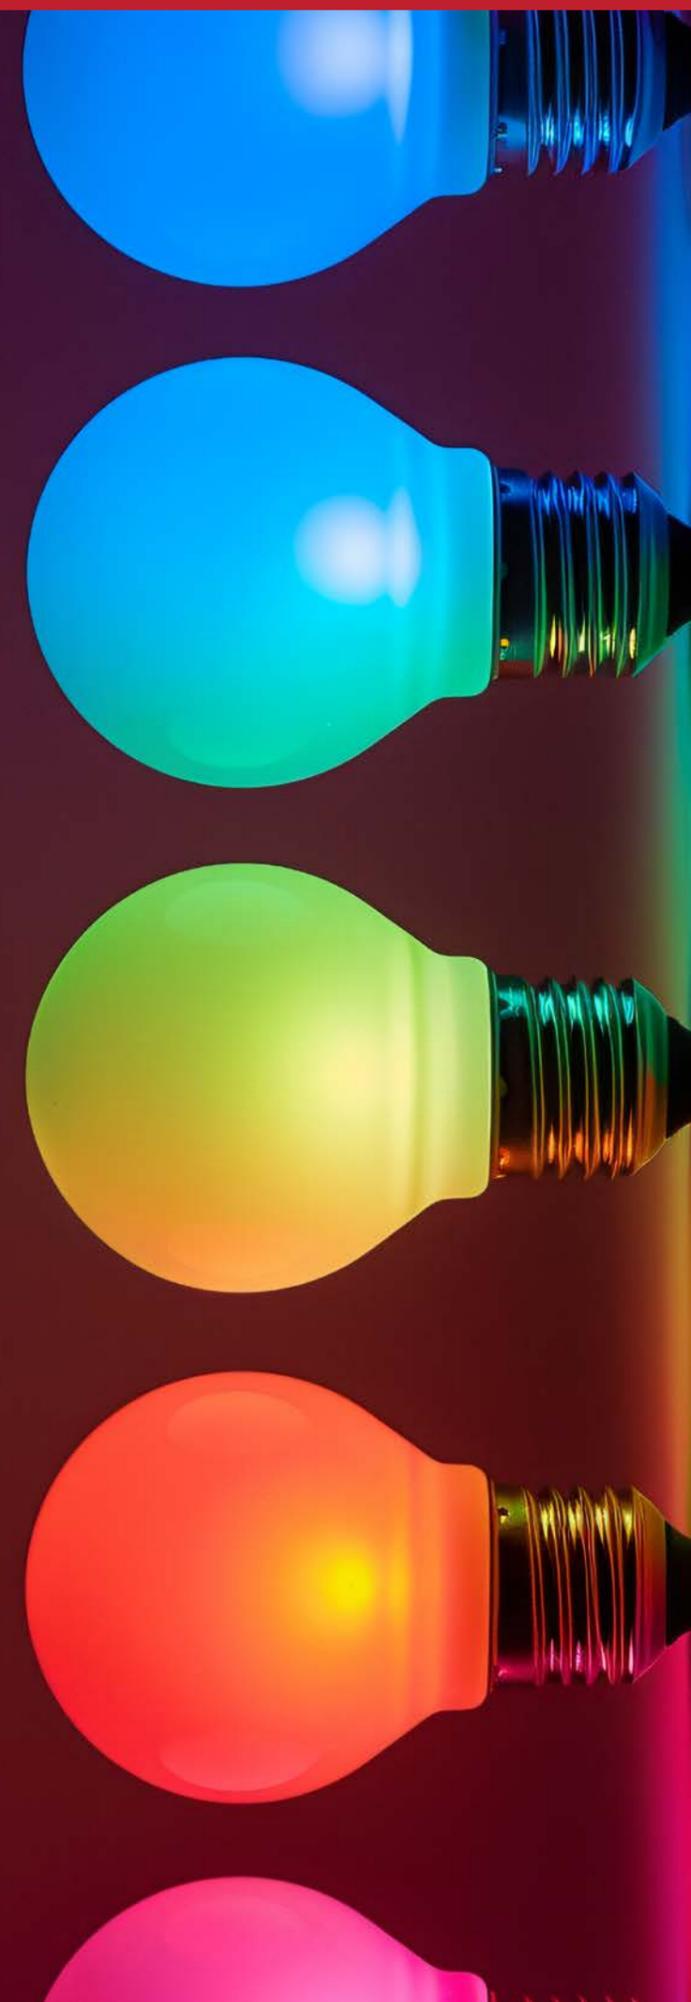



# 35.

## PACK 2 PANELES LED 60X60 | 40W

- Medidas: 60x60x3cm.
- Retroiluminado.
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.



**LUZ BLANCA**  
EB0372

**LUZ FRÍA**  
EB0371

10 UD

## PANEL LED 30X60 | 20W

- Tipo de Luz: 6.500K Luz fría.
- Retroiluminado.
- Medidas: 30 X 60 X 3cm.
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.

**LUZ FRÍA**

EB0430



10 UD



# 19.90

## PANEL LED 60X60 | 40W

- Retroiluminado.
- Medidas: 60 x 60 x 3 cm.
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.



**LUZ BLANCA**  
EB0434

**LUZ FRÍA**  
EB0370

10 UD



# 22.90

## PANEL LED 30X120 | 40W

- Tipo de Luz: 6.500K Luz Fria
- Medidas: 30 x 120 cm
- Marco color blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.

**LUZ FRÍA**

EB0429



5 UD



# 29.90

## PANEL LED 60X60 | 80W

- Medidas: 60x60x3cm.
- Retroiluminado
- Marco color blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.



**LUZ BLANCA**  
EB0469

**LUZ FRÍA**  
EB0468

10 UD



# 35.

## PANEL CON MARCO LED 60X60 | 40W

- Tipo de Luz: 6.500K Luz fría.
- Medidas: 60 x 60 x 1 cm.
- Incorpora sistema de sujeción (colgar).
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.

**LUZ FRÍA**

EB0369



10 UD



# 29.90



**CONTROL 3 TEMPERATURAS**

3000K 4000K 6500K

\*Seleccionable en el propio producto

**32.50**

### PANEL LED 60X60 | 40W

- Encendido inmediato. Ángulo: 85°.
- Retroiluminado. Encendido inmediato.
- Medidas: 60x60x3cm.
- Marco color blanco.

**EB0533**  
10 UD



4600 LUMENS

50.000 HORAS

85° APERTURA

### PACK PARA SUJECIÓN FALSO TECHO PANELES LED

- Válido para paneles led ELBAT
- Compuesto por 4 soportes de sujeción
- Útil para colocar el panel led en un falso techo.

**EB0374**  
0 UD

**7.90**



### PANEL LED CON SENSOR 60X60 | 20W

- Encendido inmediato. Ángulo: 112°.
- Sensor de movimiento se enciende cuando detecta movimiento durante 30 segundos y luego se vuelve a apagar.
- Retroiluminado.
- Medidas: 60x60x3cm.
- Marco color blanco.

**LUZ FRÍA**  
EB0534



**SENSOR DE MOVIMIENTO POR MICROONDAS**

RANGO DE DETECCIÓN 8 METROS

**45.**



4600 LUMENS

50.000 HORAS

85° APERTURA

10 UD



**9.50**

### PACK PARA SUJECIÓN EN SUSPENSIÓN PANELES LED

- Válido para paneles led ELBAT
- Compuesto por 4 soportes de sujeción
- Útil para colgar el panel del techo

**EB0373**  
0 UD

### KIT SOBRE PARED PARA PANEL LED

- Permite colocar un panel led empotrable, sobre pared.



60X60 EB0182 25 UD	30X60 EB0300 25 UD	30X120 EB0298 25 UD
--------------------------	--------------------------	---------------------------

**11.50 9.90 14.50**



## TUBO LED CRISTAL 60CM | 9W

- Ángulo 300°.
- Conexión por un extremo.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Encendido inmediato.



2.50

**LUZ BLANCA**  
EB0254

**LUZ FRÍA**  
EB0253

20 UD

TUBO LED T5 30CM | 5W  
CON INTERRUPTOR

- Tipo de Luz: 6500K fría.
- Interruptor encendido / apagado.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 encendidos.

**LUZ FRÍA**  
EB0257



25 UD

4.90

## TUBO LED CRISTAL 120CM | 18W

- Ángulo 300°.
- Conexión por un extremo.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Encendido inmediato.



**LUZ BLANCA**  
EB0435

**LUZ FRÍA**  
EB0410

20 UD

3.90

TUBO LED T5 60CM | 9W  
CON INTERRUPTOR

- Tipo de Luz: 6500K fría.
- Interruptor encendido / apagado.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 encendidos.

**LUZ FRÍA**  
EB0427



25 UD

6.50

## TUBO LED CRISTAL 150CM | 22W

- Ángulo 300°.
- Conexión por un extremo.
- Lumenes: 2300 lumens.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Encendido inmediato.



5.70

**LUZ BLANCA**  
EB0537

**LUZ FRÍA**  
EB0411

25 UD

TUBO LED T5 120CM | 18W  
CON INTERRUPTOR

- Tipo de Luz: 6500K fría.
- Interruptor encendido / apagado.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 encendidos.

**LUZ FRÍA**  
EB0428



25 UD

7.90



# eibat

## PANTALLAS ESTANCAS 60CM

- Diseñada para uso en interiores y exteriores.
- Ideales para iluminación de zonas amplias (almacenes, garajes, etc.)
- Alta eficiencia, bajo consumo y larga vida.
- Conexión directa 230V.
- Preparada para conectar tubos led con conexión por un extremo.

**1 TUBO  
EB0167**

 12 UD

**2 TUBOS  
EB0168**

 8 UD

**12.50 14.50**



## PANTALLAS ESTANCAS 120CM

- Diseñada para uso en interiores y exteriores.
- Ideales para iluminación de zonas amplias (almacenes, garajes, etc.)
- Alta eficiencia, bajo consumo y larga vida.
- Conexión directa 230V.
- Preparada para conectar tubos led con conexión por un extremo.

**1 TUBO  
EB0169**

 12 UD

**2 TUBOS  
EB0170**

 8 UD

**12.90 15.50**



## PANTALLAS ESTANCAS 150CM

- Diseñada para uso en interiores y exteriores.
- Ideales para iluminación de zonas amplias (almacenes, garajes, etc.)
- Alta eficiencia, bajo consumo y larga vida.
- Conexión directa 230V.
- Preparada para conectar tubos led con conexión por un extremo.

**1 TUBO  
EB0267**

 8 UD

**2 TUBOS  
EB0268**

 8 UD

**15.90 19.50**





## DOWNLIGHT CIRCULAR SOBRE PARED LED 18W

- Diámetro 225mm
- Voltaje: 85-265V
- Alto 40mm
- Ángulo: 120°
- Color Blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**9.90**

**LUZ BLANCA**  
EB0432

**LUZ FRÍA**  
EB0412

20 UD

## DOWNLIGHT CUADRADO SOBRE PARED LED 24W

- Diámetro 305mm.
- Voltaje: 85-265V.
- Alto 40mm.
- Ángulo: 120°.
- Color Blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0433

**LUZ FRÍA**  
EB0416

20 UD

**14.50**

## DOWNLIGHT CIRCULAR SOBRE PARED LED 24W

- Diámetro 305mm
- Voltaje: 85-265V
- Alto 40mm
- Ángulo: 120°
- Color Blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**LUZ BLANCA**  
EB0538

**LUZ FRÍA**  
EB0413

20 UD



**14.50**



**6.50**

## DOWNLIGHT EMPOTRAR ULTRAPLANO LED 9W

- Diámetro: 150 mm.
- Diámetro de corte: 13cm.
- Marco color blanco.
- Ángulo: 160°.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Voltaje: 85V - 265V.



**LUZ FRÍA**  
EB0467

20 UD



## DOWNLIGHT CUADRADO SOBRE PARED LED 18W

- Diámetro 225mm.
- Voltaje: 85-265V.
- Alto 40mm.
- Ángulo: 120°.
- Color Blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



**9.90**

**LUZ BLANCA**  
EB0414

**LUZ FRÍA**  
EB0415

20 UD

## DOWNLIGHT EMPOTRAR ULTRAPLANO LED 18W

- Diámetro: 210 mm.
- Diámetro de corte: 20cm.
- Marco color blanco.
- Ángulo: 160°.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Voltaje: 85V - 265V.



**LUZ BLANCA**  
EB0496

**LUZ FRÍA**  
EB0466

20 UD



**7.50**



**5.90**




## DOWNLIGHT CIRCULAR 3W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 9.3cm.
- Diámetro de corte: 7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0521

60 UD

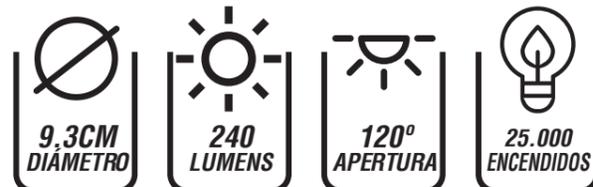


## DOWNLIGHT CIRCULAR 12W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 12.1cm.
- Diámetro de corte: 10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0524

40 UD

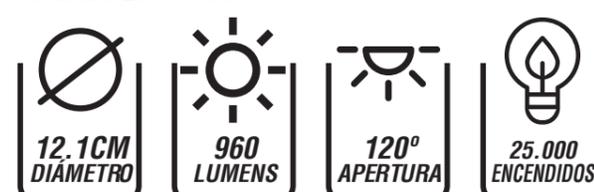

**8.50**




## DOWNLIGHT CIRCULAR 6W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 9.3cm.
- Diámetro de corte: 7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0522

60 UD

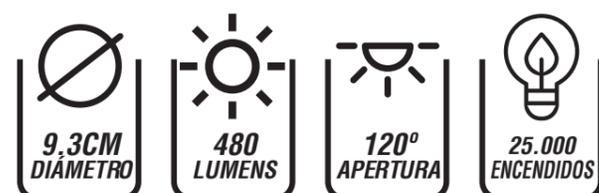

**6.50**



**11.90**



## DOWNLIGHT CIRCULAR 18W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 17.7cm.
- Diámetro de corte: 15cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0525

20 UD



**7.50**




## DOWNLIGHT CIRCULAR 9W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 12.1cm.
- Diámetro de corte: 10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0523

40 UD

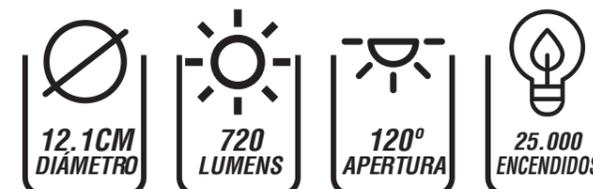


## DOWNLIGHT CIRCULAR 24W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 22.5cm.
- Diámetro de corte: 20cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0526

20 UD

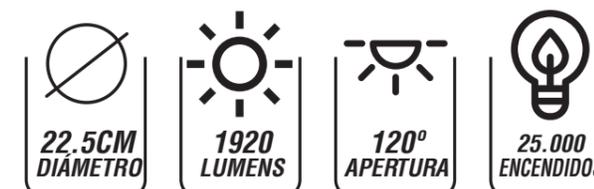

**15.90**






## DOWNLIGHT CUADRADO 3W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 9.3x9.3cm.
- Diámetro de corte interior: 7.5x7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0527

60 UD

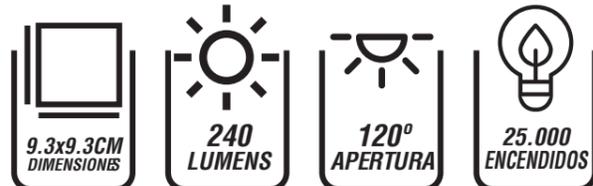


## DOWNLIGHT CUADRADO 12W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 12.2x12.2cm.
- Diámetro de corte: 10x10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0530

40 UD

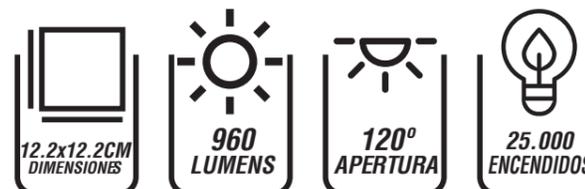


## DOWNLIGHT CUADRADO 6W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 9.3cm.
- Diámetro de corte: 7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0528

60 UD

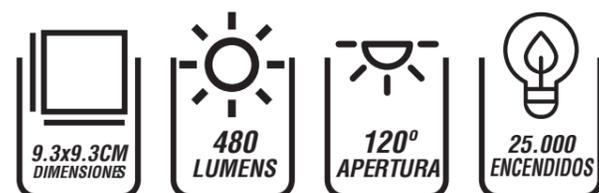


## DOWNLIGHT CUADRADO 18W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 22x22cm.
- Diámetro de corte: 19x19cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0531

20 UD

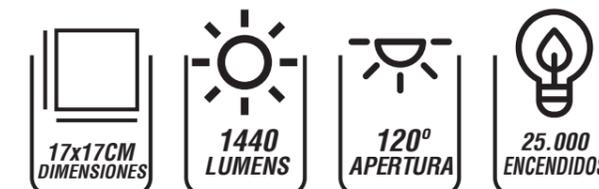


## DOWNLIGHT CUADRADO 9W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 12.2x12.2cm.
- Diámetro de corte: 10x10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0529

40 UD

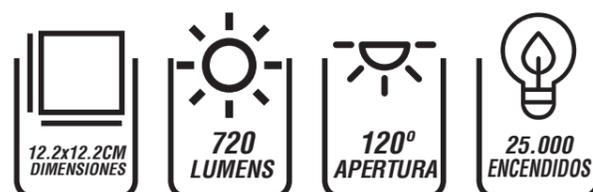


## DOWNLIGHT CUADRADO 24W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 22x22cm.
- Diámetro de corte: 19x19cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0532

20 UD

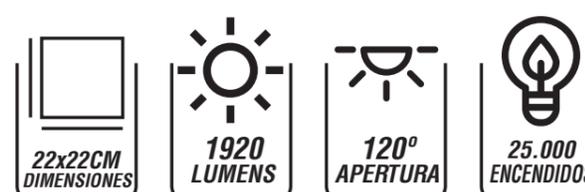




# eibat

## APLIQUE LED TECHO REDONDO 20W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0365



3 UD

**22.50**

**S** SERIE  
SATURNO




## APLIQUE LED TECHO REDONDO 30W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0366

**25.** **S** SERIE  
SATURNO




3 UD

## APLIQUE LED TECHO 20W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0367



3 UD

**22.90**

**N** SERIE  
NEPTUNO



## APLIQUE LED TECHO REDONDO 30W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0368

**26.50**

**SERIE NEPTUNO**



**3 UD**

## APLIQUE LED TECHO OVALADO 12W

- Lúmenes: 1200.
- Luz Fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 23cm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0480



**9.90**



**10UD**

## APLIQUE LED TECHO CON BASE FIJA REDONDO 18W

- Potencia: 18W.
- Lúmenes: 1950.
- Luz fría: 6500K.
- AC 100-265V.
- Diámetro: 150mm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0405



**9.90**



**60 UD**



**12.50**

## APLIQUE LED TECHO OVALADO 18W

- Lúmenes: 1800.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 30cm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0481



**8 UD**

## APLIQUE LED TECHO CON BASE FIJA REDONDO 24W

- Potencia: 18W.
- Lúmenes: 2460.
- Luz fría: 6500K.
- AC 100-265V.
- Diámetro: 150mm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0406



**13.50**



**60 UD**

## APLIQUE LED TECHO OVALADO 12W

- Lúmenes: 2400.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 35cm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0482



**16.50**



**8UD**



## APLIQUE LED TECHO REDONDO 18W

- Potencia: 18W.
- Lúmenes: 1800.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 30cm.
- Ángulo: 150°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0408



**15.90**

## APLIQUE LED TECHO REDONDO 24W

- Potencia: 24W.
- Lúmenes: 2400.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 35cm.
- Ángulo: 150°.
- 30.000 horas.

**LUZ FRÍA**

EB0409



**19.**




## APLIQUE LED TECHO REDONDO 12W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 26cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0517

**8 UD**

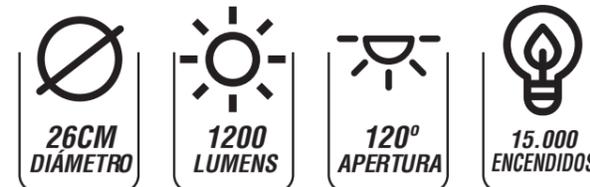

\*Seleccionable en el propio producto


**14.90**

## APLIQUE LED TECHO REDONDO 18W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 28cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0518

**8 UD**

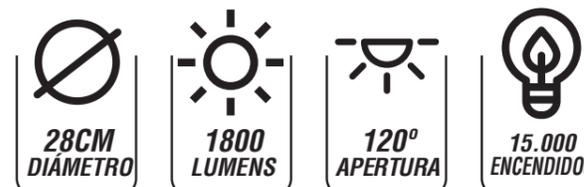

\*Seleccionable en el propio producto


**16.90**

## APLIQUE LED TECHO REDONDO 24W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 33cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0519

**8 UD**

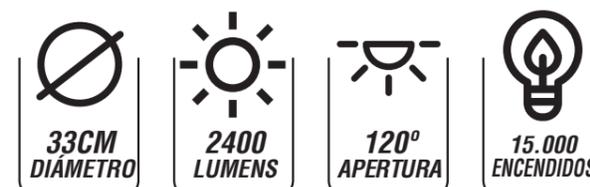

\*Seleccionable en el propio producto

**20.90**

**eibot**





29.90

## APLIQUE LED TECHO REDONDO 36W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 50cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0520  
5 UD



## APLIQUE LED SOLAR 1.5W DOBLE ILUMINACIÓN

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V, 1200mAh.
- Panel Solar 0.7W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- 2 modos de trabajo.

BLANCA  
EB0436  
20 UD

NEGRA  
EB0387  
20 UD

11.90



26.50

## APLIQUE LED SOLAR 4W DOBLE ILUMINACIÓN

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V, 2000mAh.
- Panel Solar 2.4W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- 2 modos de trabajo.

BLANCA  
EB0437  
12 UD

NEGRA  
EB0388  
12 UD

## APLIQUE LED SOLAR 8W DOBLE ILUMINACIÓN

- Sensor de movimiento
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros
- Batería: 3.7V, 4000mAh
- Panel Solar 4.4W
- IP65
- Ángulo: 90°
- 2 modos de trabajo

EB0389  
8 UD

35.



top  
e



## APLIQUE LED SOLAR MODERN 9W

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V, 3000mAh, 11.1Wh.
- Panel Solar 5.5V, 2.8W.
- IP65.
- Capaz de iluminar hasta 50 metros cuadrados de zona.
- 2 modos de trabajo.

BLANCA LUZ BLANCA EB0494 24 UD

NEGRA LUZ BLANCA EB0493 24 UD

25.

## APLIQUE LED SOLAR ILUMINACIÓN 3 CARAS

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.55W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 3 modos de trabajo.



LUZ FRÍA

EB0395

9.90

100 UD



## APLIQUE LED SOLAR ILUMINACIÓN 3 CARAS

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería 3.7V, 1200mah
- Panel Solar 5.5V / 0.33W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 3 modos de trabajo



LUZ FRÍA

EB0445

8.90

80 UD



## APLIQUE LED SOLAR NEGRO

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.65W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 4 modos de trabajo.

LUZ FRÍA

EB0391

10.90

100 UD

## APLIQUE LED SOLAR ILUMINACIÓN 3 CARAS

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 1W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 3 modos de trabajo

LUZ FRÍA

EB0396

11.50

50 UD



## APLIQUE LED SOLAR NEGRO

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 1.3W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 4 modos de trabajo.

LUZ FRÍA

EB0392

15.90

50 UD





## APLIQUE LED SOLAR NEGRA

- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.65W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.



LUZ FRÍA

EB0393

**6.50**  
100 UD

## APLIQUE LED SOLAR NEGRO


- Batería: 1.2V, 600mAh.
- Panel Solar 2V / 150mAh.
- IP65.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.



LUZ FRÍA

EB0444

**6.95**  
150 UD




## APLIQUE LED SOLAR NEGRO

- Sensor de movimiento.
- Angulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.55W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 2 modos de trabajo

LUZ FRÍA

EB0394

**7.95**  
100 UD



## FAROL LED SOLAR NEGRO

- Batería: 3.2V, 2000mAh.
- Panel Solar 5V / 2W.
- IP65.
- Tiempo de carga: 3 - 5 horas aprox.
- Tiempo de uso: 10 - 12 horas aprox.
- Ángulo: 360°.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.

LUZ FRÍA


EB0447

**15.90**  
10 UD



## APLIQUE LED SOLAR INOX

- Batería: 1.2V, 600mAh.
- Panel Solar 2V / 120mAh.
- Carcasa acero inoxidable.
- IP65.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.



LUZ FRÍA

EB0443

**6.90**  
150 UD



## FOCO LED RGB 10W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 10W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 120x100x26mm.



 60 UD

## FOCO LED RGB 20W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 20W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 120x100x26mm.



 60 UD



## FOCO LED RGB 30W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 30W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 160x121x26mm.



 40 UD

## FOCO LED RGB 50W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 50W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 208x162x29mm.



 20 UD





## FOCO LED SERIE SUPER SLIM 10W

- Potencia: 30W.
- Lúmenes: 2900.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

**LUZ FRÍA**

EB0357



60 UD

## FOCO LED SERIE SUPER SLIM 50W

- Potencia: 50W.
- Lúmenes: 5400.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

**LUZ FRÍA**

EB0472



32 UD



## FOCO LED SERIE SUPER SLIM 20W

- Potencia: 20W.
- Lúmenes: 1900.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

**LUZ FRÍA**

EB0470



64 UD



## FOCO LED SERIE SUPER SLIM 200W

- Potencia: 200W | 16.000 Lumens.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

**LUZ FRÍA**

EB0362



4 UD



## FOCO LED SERIE SUPER SLIM 30W

- Potencia: 30W.
- Lúmenes: 2900.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

**LUZ FRÍA**

EB0471



48 UD

## FOCO LED SERIE SLIM CON SENSOR 20W

- Sensor de movimiento.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP44.
- Distancia detección de movimiento: 5 a 12 metros.
- Tiempo de encendido: 10seg a 8min. .

**LUZ FRÍA**

EB0473



48 UD





## FOCO LED SERIE SLIM CON SENSOR 30W

- Sensor de movimiento.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP44.
- Distancia detección de movimiento: 5 a 12 metros.
- Tiempo de encendido: 10seg a 8min.

**LUZ FRÍA**

EB0474



32 UD

## FOCO LED SERIE SLIM CON SENSOR 50W

- Sensor de movimiento.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP44.
- Distancia detección de movimiento: 5 a 12 metros.
- Tiempo de encendido: 10seg a 8min.

**LUZ FRÍA**

EB0475



28 UD

## FOCO LED CON SOPORTE PLEGABLE

- Soporte de alta calidad completamente plegable.
- Cable de 1.5 metros de longitud.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.
- Encendido inmediato.



1600LM 20W  
LUZ FRÍA  
EB0314

4000LM 50W  
LUZ FRÍA  
EB0315

8 UD

4 UD

**23.50**

**42.50**



## FOCO LED TRÍPODE

- Soporte de alta calidad completamente regulable en altura hasta 1.6 metros.
- Cable de 3 metros de longitud.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.



1600LM 20W  
LUZ FRÍA  
EB0316

4000LM 50W  
LUZ FRÍA  
EB0317

4 UD

2 UD

**29.**

**39.**



## FOCO LED TRÍPODE x2

- Soporte de alta calidad completamente regulable en altura hasta 1.6 metros.
- Cable de 3 metros de longitud.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.



1600LM 20W  
LUZ FRÍA  
EB0318

4000LM 50W  
LUZ FRÍA  
EB0319

2 UD

2 UD

**39.**

**58.**



## FOCO LED RECARGABLE 20W

- Batería 4400mAh.
- Recargable con cable USB (incluido).
- Bombilla LED tipo COB 10W.
- 4 modos de trabajo: 100% encendido, 30% encendido, SOS, apagado.
- Tiempo de carga: 4 horas aproximadamente.
- Tiempo de uso: 5 - 6 horas aproximadamente.
- Indicador de batería.
- Puerto USB para la carga de dispositivos.
- IP44.
- Dimensiones: 172x127x46mm.



**LUZ FRÍA**

EB0419

20 UD





## FOCO LED RECARGABLE

- Batería 3.7V / 8000mAh.
- Recargable con cable USB (incluido).
- Cable de carga tipo C incluido.
- 3 modos de trabajo: 100% encendido, 50% encendido, apagado.
- Tiempo de carga: 3 - 4 horas aproximadamente.
- Tiempo de uso al 100% de luminosidad: 1.5 horas aproximadamente.
- Indicador de batería.
- Puerto USB para la carga de dispositivos.
- IP54.
- Dimensiones: 215x183x55mm.



1400LM 15W  
LUZ FRÍA  
EB0477

20 UD

43.<sup>50</sup>

2800LM 30W  
LUZ FRÍA  
EB0478

10 UD

55

## KIT EMPOTRAR EMERGENCIA

Kit formado por las piezas necesarias para la instalación de forma empotrada de las luminarias de emergencia

EB0321

20 UD

3.95



## FOCO LED RECARGABLE

- 6000K, Luz fría.
- 3 horas de autonomía.
- Permanente & No permanente.
- IP20.
- Batería de Niquel-Cadmio 3.6V/0.6Ah.
- Dimensiones: 255x90x50.5mm.

150LM 3W  
LUZ FRÍA  
EB0320

30 UD

14.<sup>90</sup>

300LM 6W  
LUZ FRÍA  
EB0424

10 UD

19.



elbat





## FOCO LED SOLAR MULTIFUNCIÓN 5W

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V / 3000mAh.
- Panel Solar 2.3W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- Soporte ajustable 360°.
- 2 modos de trabajo.



LUZ FRÍA

EB0385

18 UD

25.

## FOCO LED SOLAR CON SENSOR + MANDO 30W

- Sensor de movimiento con detección 120° hasta 6 metros.
- IP65.
- 2 modos de trabajo:
  - Modo de trabajo con sensor automático.
  - Modo de trabajo fijo
- Control remoto incluido.

1500LM  
EB0438

12 UD

4800LM  
EB0439

8 UD

39. 79.



## FOCO SOLAR DESIGN SERIE PRO 2000LM

- Regulación vertical y regulación horizontal hasta 180°.
- Batería 2 x 3.7V, 2Ah.
- Panel solar 1W.
- Sensor de presencia 120° hasta 5 metros.
- IP65.
- Altura recomendada de instalación: 3 metros.
- Tiempo de carga total: 20 horas.
- Tiempo de uso en días lluviosos: hasta 10 días.
- Dimensiones: 107mm ancho x 149.15mm altura x 114.25mm profundidad.
- 3 modos de uso.



BLANCA  
EB0378

24 UD

NEGRA  
EB0379

24 UD

39.

## FOCO LED SOLAR RGB + CONTROL REMOTO

- Luz RGB.
- Bluetooth.
- Foco con carcasa de aluminio de alta calidad.
- Sensor de movimiento.
- IP67.
- 120°.
- Control remoto mediante mando o smartphone.
- App: SUNC SMART.

60W 515LM  
EB0383

7 UD

56.50



## FOCO LED SOLAR MULTIFUNCIÓN 10W

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V / 3000mAh.
- Panel Solar 2.3W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- Soporte ajustable 360°.
- 2 modos de trabajo.



LUZ FRÍA

EB0386

8 UD

45.

## FOCO LED SOLAR CONTROL REMOTO

- Foco con carcasa de aluminio de alta calidad.
- Longitud del cable entre foco y panel: 1 metro.
- IP67.
- Ángulo: 90°.
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas.
- Duración de batería: hasta 2 días.
- Control con mando a distancia.

50W 1440LM  
EB0380

6 UD

100W 2700LM  
EB0381

25 UD

200W 3600LM  
EB0382

6 UD

49. 69.90 99.





## FOCO SOLAR TRIPLE CON SENSOR 800LM

- Batería 2400mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1.5W.
- IP65.
- Sensor de presencia de 6 - 10 metros.
- Altura de instalación recomendada hasta 3 metros.
- Tiempo de carga: 6 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 - 10 horas aprox.
- 3 modos de trabajo.



**20.90**


30 UD

LUZ FRÍA

EB0375

## FOCO SOLAR CON SENSOR + MANDO 1000LM

- Batería 1200mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Sensor de movimiento con detección hasta 5 metros
- Altura de instalación recomendada hasta 3 metros.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1W.
- IP65.
- Tiempo de carga: 6 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 - 10 horas aprox.
- 3 modos de trabajo.



**15.90**

36 UD

LUZ FRÍA

EB0376

## FOCO SOLAR CUÁDRUPLE CON SENSOR 430LM

- Batería 3.7V, 1200mah.
- Ángulo iluminación hasta 360°.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1.5W.
- IP44.
- Sensor de movimiento de 3 - 5 metros.
- Altura de instalación recomendada hasta 3 metros.
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 horas aprox.
- 3 modos de trabajo



**18.90**

24 UD

LUZ FRÍA

EB0446



## FOCO SOLAR LED PLEGABLE

- Angulo iluminacion 360°.
- Soporte completamente plegable.
- IP65.
- Tiempo de carga: 4 horas aprox.
- Tiempo de uso: 8-10 horas aprox.
- Puerto USB para cargar el teléfono.
- 4 modos de trabajo:
  - Luz fija 100%.
  - Luz fija 50%.
  - Luz fija 20%.
  - SOS: luz roja y azul parpadeantes.



80W 650LM  
EB0448

10UD

**39.**

120W 780LM  
EB0449

5 UD

**59.**



## FOCO SOLAR MULTIFUNCIÓN CON SENSOR 980LM

- 8W, 950 Lumens. • 6000K Luz Fría.
- Batería 3.7V, 4000mah, 14.8Wh.
- Ángulo de iluminación 120°.
- Ajustable 180° / 360°.
- Sensor de movimiento con detección 120° hasta 8 metros.
- Panel solar: 5.5V, 4.5W.
- IP65.
- 2 modos de trabajo



**35.**

12 UD

LUZ FRÍA

EB0440

## FOCO LED SOLAR COB SENSOR + MANDO

- Batería 2400mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Sensor de movimiento con detección desde 5 hasta 10 metros.
- Panel solar integrado: 5.5V, 2.5W.
- IP65.
- Tiempo de carga: 6 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 - 10 horas aprox.
- 3 modos de trabajo.
- Control remoto incluido.



**18.90**

60 UD

LUZ FRÍA

EB0377



## FAROLA LED SOLAR 20W 3 TEMPERATURAS DE LUZ 2100 LÚMENES

- Batería 6.4V, 6000mah, 38.4Wh.
- Panel solar: 10V, 12.5W.
- IP65.
- 2 modos de trabajo: encendido automático 100% cuando llega la noche o encendido automático 50% cuando llega la noche. (configurable con botonera).
- Dimensiones lámpara: 400mm de diámetro x 120mm de altura.
- Rango de iluminación efectiva: 80 metros cuadrados.
- Altura de instalación recomendada: 2 - 4 metros.
- Espacio de instalación recomendado entre farolas: 10 - 15 metros.
- Ángulo de iluminación: 360°.

LUZ CÁLIDA  
LUZ FRÍA  
EB0502

1 UD

89.



## FAROLA LED SOLAR 3 TIPOS DE LUZ + SENSOR + MANDO

- Batería 1800mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Sensor de movimiento con detección desde 3 hasta 5 metros.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1.8W.
- IP44.
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 horas aprox.
- Incluye soporte para montaje.
- Control remoto incluido.
- 3 modos de trabajo.



LUZ FRÍA  
EB0397

25.90  
50 UD



## FAROLA LED SOLAR 40W PRO 6000LM

- Batería 9.6V, 12000mah 115.2Wh.
- Panel solar: 13.5V, 21W.
- IP65.
- 2 modos de trabajo: luz constante y modo sensor.
- Dimensiones lámpara: 706.1x289.7x73.6mm.
- Altura de instalación recomendada: 3 - 6 metros.
- Ángulo de detección de movimiento: 120°.
- Área de detección de movimiento: 8 - 12 metros.
- Espacio de instalación recomendado entre farolas: 10 - 15 metros.
- Ángulo de iluminación: 140x70°.



189.


4 UD

LUZ FRÍA  
EB0503



1000



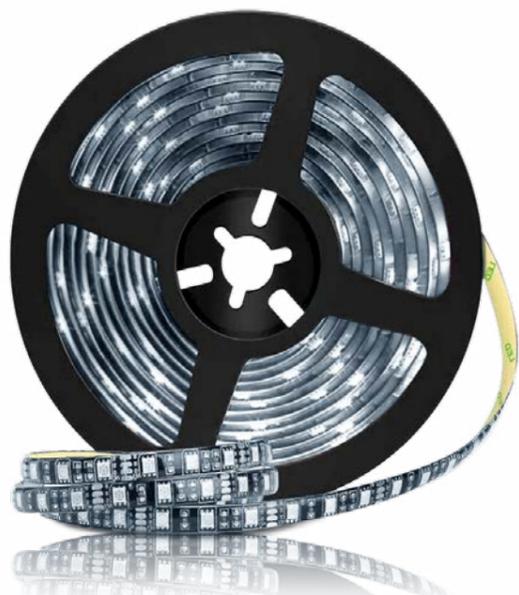

### TIRA DE LED 12V 5 METROS

- Longitud: 5 metros.
- 30 led por metro.
- 2700 lúmenes.
- Se puede cortar cada 10cm.
- Luz fría, 6500K.
- IP 65.

**LUZ FRÍA**  
EB0403

**17.50** 20 UD

2.700 LUMENS 50.000 HORAS

- Incluye:
- 1 X Tira Led 5 metros.
- Transformador 12V 2A.

### TIRA DE LED 12V 5 METROS RGB WIFI

- Se puede cortar cada 10cm
- Admite color blanco y multitud de combinaciones RGB
- IP 65.
- Incluye:
- 1 X Tira Led 5 metros.
- Transformador 12V 2A.
- Controlador LED.
- Control remoto.

50.000 HORAS



**1600LM RGB** EB0401 **2700LM RGB** EB0400

20 UD **17.50** 20 UD **22.50**



### TIRA DE LED 12V 5 METROS RGB WIFI

- Longitud: 5 metros.
- 30 led por metro.
- 2700 lúmenes.
- Se puede cortar cada 10cm.
- Luz fría, 6500K.
- IP 65.

amazon alexa

funciona con Asistente de Google

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

WiFi

- Incluye:
- 1 X Tira Led 5 metros.
- Transformador 12V 2A.

2.700 LUMENS 50.000 HORAS APP MAGIC HOME PRO

**RGB** EB0402 20 UD



# eIboat



## ESTACIÓN DE ENERGÍA 300W 78.000MAH

- Batería de litio
- Display LED alta calidad
- Linterna led
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido)
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche
- Puerto de entrada: DC 15V/3A con adaptador y DC13V~26V/3A con panel solar
- Puertos de salida:
  - 2 x USB: 5V/2A. - 1 x USB QC 3.0: 5V/2A;9V/2A 18W max.
  - 1 x USB tipo C: 5V/2A;9V/2A 18W max. - DC: 12V/10A, 24V/4A.
  - 1x adaptador de mechero
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C
- Dimensiones: 210x146x157mm
- Peso: 3.2Kg

# 259.

**EB0497**

1 UD

## ESTACIÓN DE ENERGÍA 2400W 630.000MAH

- Batería de litio.
- Display LED alta calidad.
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura.
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche.
- Puerto de entrada: AC 1600W max.
- Puertos de salida:
  - 4 x USB 3.0: 5V~9V/2A max 18W. - 2 x USB tipo C 5V~15V/3A 20V 5A 100W max. - 2 x DC: 13.5V/10A. - Puerto mechero coche: 13.5V/10A.
- Puerto carga solar: 650W 12-80VDC/8.5A max.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C
- Dimensiones: 470\*290\*H325mm
- Peso: 32Kg


**EB0500**

1 UD

# 1599.

## ESTACIÓN DE ENERGÍA 600W 140.400MAH

- Batería de litio
- Display LED alta calidad
- Linterna led 4W
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura.
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche.
- Puerto de entrada: DC 24V/5A.
- Puertos de salida:
  - 2 x USB: 5V/2A
  - 1 x USB QC 3.0: 5V/2A;9V/2A
  - 1 x USB tipo C: 5V/2A;9V/2A
  - 4 x DC: 13.5V/6A
  - Puerto mechero coche: 13.5V/10A
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C.
- Dimensiones: 288x189x166mm
- Peso: 5.9Kg


**EB0498**

1 UD

# 499.



## ESTACIÓN DE ENERGÍA 3000W 840.000MAH

- Batería de litio.
- Display LED alta calidad.
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura.
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche.
- Incluye ruedas y asa de transporte.
- Puerto de entrada: AC 1600W max.
- Puertos de salida:
  - 4 x USB 3.0: 5V~9V/2A max 18W.
  - 2 x USB tipo C 5V~15V/3A 20V 5A 100W max.
  - 2 x DC: 13.5V/10A.
  - Puerto mechero coche: 13.5V/10A.
- Puerto carga solar: 650W 12-80VDC/8.5A max.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C.
- Dimensiones: 470\*328\*H416mm.
- Peso: 39Kg.

# 2095.

**EB0501**

1 UD



## ESTACIÓN DE ENERGÍA 1000W 325.600MAH

- Batería de litio
- Display LED alta calidad
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido)
- Accesorios incluidos: adaptador AC
- Puerto de entrada: DC 25,5V / 6A
- Puertos de salida:
  - 8 x USB: 5V/3.1A(MAX)
  - 2 x USB3.0: 5V ~ 9V/2A
  - 2 x Tipo c: 5V ~ 9V/2A
  - 4 x AC: 110V/60Hz, 230V/50Hz
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C
- Dimensiones: 395 x 215 x 240mm
- Peso: 14Kg

# 919.

**EB0499**

1 UD

# elbat





PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



# 65.

EB0504

16 UD

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 600W - POTENCIA MAX. 1200W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 1 x enchufe schuko.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 2 x fusibles 40A. - Cable 6mm<sup>2</sup>, 530mm largo. - Cable con enchufe mechero, 600mm largo.
- Dimensiones: 226x108x62mm
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0507

6 UD

# 285.

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 3000W - POTENCIA MAX. 6000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 12 x fusibles 30A
  - 2 x cables 16mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 420x230x108mm
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1000W - POTENCIA MAX. 2000W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 4 x fusibles 40A.
  - Cable 10mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 275x208x77mm.
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0505

6 UD

# 109.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



# 135.

EB0508

6 UD

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 600W - POTENCIA MAX. 1200W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 1 x enchufe schuko.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 2 x fusibles 40A.
  - Cable 6mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 260x150x78mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



# 219.

EB0506

2 UD

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 2000W - POTENCIA MAX. 4000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 8 x fusibles 30A
  - 2 x cables 10mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 345x230x108mm
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1000W - POTENCIA MAX. 6000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 1 x enchufe schuko
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 4 x fusibles 30A
  - Cable 10mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 316x150x97.5mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0509

4 UD

# 195.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

ONDA SINUSOIDAL  
PURA



# 345.

EB0510

2 UD


## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 2000W - POTENCIA MAX. 4000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 8 x fusibles 30A
  - 2 x cables 10mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 372x230x108mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

ONDA SINUSOIDAL  
PURA



EB0513

2 UD

# 279.

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 1200W

- Potencia máxima: 2400W
- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 230V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A • 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios: - 4 x fusibles 50A. - 1 x cable 16mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 362x245x113mm.
- Peso: 3.815Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE 3000W - POTENCIA MAX. 6000W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 12 x fusibles 30A.
  - 2 x cables 16mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 488x230x108mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

ONDA SINUSOIDAL  
PURA



EB0511


2 UD

# 475.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

ONDA SINUSOIDAL  
PURA



# 395.

EB0514

2 UD

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 2000W

- Potencia máxima: 4000W.
- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 230V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios: - 8 x fusibles 40A. - 2 x cables 10mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 422x245x113mm.
- Peso: 4.83Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

ONDA SINUSOIDAL  
PURA



# 195.

EB0512

6 UD

## CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 500W

- Potencia máxima: 1000W
- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 230V 50Hz. • Puerto USB 5V, 2.1A.
- 1 x enchufe schuko.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios: - 2 x fusibles 50A. - 1 x cable 6mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 284x150x81mm. Peso: 1.63Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.


## CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 3000W

- Potencia máxima: 6000W.
- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 230V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A. • 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
  - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
  - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
  - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
  - 10 x fusibles 40A. - 2 x cables 16mm<sup>2</sup>, 530mm largo.
- Dimensiones: 482x245x113mm.
- Peso: 6.2Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.



PROTECCIÓN  
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,  
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

ONDA SINUSOIDAL  
PURA



EB0515

2 UD

# 529



## BATERÍA 12V 7AH

- Bateria de plomo 12 Voltios 7 Amperios regulada por válvula de seguridad VRLA, fabricada con tecnología AGM.
- Datos técnicos:
- Voltaje Nominal (V): 12 Voltios.
- Capacidad Nominal (AH): 7 Amperios.
- Dimensiones: 15x6.5x9.5 cm.

# 19.90

EB0330  
10 UD

## CARGADOR DE PILAS AA/AAA

- Carga baterías recargables Ni-MH / Ni-Cd.
- Carga simultáneamente 2 o 4 pilas AA/AAA.
- Input: 100-240Vac 50-60Hz.
- Capacidad de carga: 2.5V / 300mA.
- Dimensiones: 100x63x20mm.
- Peso: 60gr.



# 11.50

EB0404  
72 UD



## BATERÍA 12V 9AH

- Bateria de plomo 12 Voltios 9 Amperios regulada por válvula de seguridad VRLA, fabricada con tecnología AGM.
- Datos técnicos:
- Voltaje Nominal (V): 12 Voltios.
- Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios.
- Dimensiones: 15x6.5x9.5 cm.

# 25.90

EB0331  
10 UD



## PACK 4 PCS PILAS RECARGABLES AAA 100MAH

- Carga baterías recargables Ni-MH / Ni-Cd.
- Carga simultáneamente 2 o 4 pilas AA/AAA.
- Input: 100-240Vac 50-60Hz.
- Capacidad de carga: 2.5V / 300mA.
- Dimensiones: 100x63x20mm.
- Peso: 60gr.

1000  
mAh

# 4.90

EB0165  
144 UD



## BATERÍA 12V 5.4AH

- Bateria de plomo 12 Voltios 5.4 Amperios regulada por válvula de seguridad VRLA, fabricada con tecnología AGM.
- Datos técnicos:
- Voltaje Nominal (V): 12 Voltios.
- Capacidad Nominal (AH): 5.4 Amperios.
- Dimensiones: 90x70x101 cm.

# 21.50

EB0332  
10 UD

## PACK 4 PCS PILAS RECARGABLES AAA 100MAH

- Modelo: LR6, AA Recargable.
- Voltaje: 1.2 V.
- Capacidad: 2500 mah.
- Composición: Ni-MH.
- Carga/Descarga >= 500 ciclos.

2500  
mAh

# 8.50

EB0164  
144 UD





## BLISTER 1 PC PILA ALCALINA 23A 12V

- Pila alcalina 23A
- Voltaje de la pila: 12V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, mandos, etc.



# 1.60

EB0363

20 UD

## BLISTER 1 PCS PILAS ALCALINA LR14C

- Pila alcalina 27A
- Voltaje de la pila: 12V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, mandos, etc.



# 1.95

EB0322

6 UD



## BLISTER 1 PC PILA ALCALINA 27A 12V

- Pila alcalina 27A
- Voltaje de la pila: 12V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, mandos, etc.



# 1.60

EB0364

20 UD



## BLISTER 1 PCS PILAS ALCALINA LR20C

- Pack de 2 unidades.
- Tipo de batería: LR20C alcalina.
- Voltaje de la pila: 1.5V.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.



# 2.60


EB0323

6 UD



## BLISTER 1 PC PILA ALCALINA 6LR61/9V

- Blister 1 Unidad.
- Tipo de batería: 9V/6LR61 alcalina.
- Voltaje de la pila: 9V.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.



# 1.50

EB0163

10 UD

## PACK 2 PCS PILAS LITIO

- Voltaje de la pila: 3V.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Proporciona un funcionamiento duradero a los pequeños y cotidianos dispositivos electrónicos.

CR2025  
EB0354

12 UD

# 0.70

CR2016  
EB0355

12 UD

# 0.90

30X120  
EB0356

12 UD

# 1.00





## PACK 2 PCS PILAS ALCALINA LR1

- Batería tipo LR1 - 1,5V.
- Sin cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para mandos de apertura de garaje, pequeños relojes decorativos, rastreadores GPS, alarmas de proximidad, sistemas de desbloqueo de puertas, linternas y algunas cámaras.




EB0539

144 UD

## PACK 4 PCS PILAS ALCALINA LR03/AAA

- Pack de 4 unidades.
- Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.



EB0103

12 UD



## PACK 5 PCS PILAS LITIO CR2032

- Pack de 5 unidades.
- Tipo de batería: CR2032 LITIO
- Voltaje de la pila: 3V
- Capacidad de la pila: 210mAh max.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Proporciona un funcionamiento duradero a los pequeños y cotidianos dispositivos electrónicos

EB0104

12 UD



**1.50**



## PACK 12 PCS PILAS ALCALINA LR6/AA

- Pack de 12 unidades.
- Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.



EB0101

12 UD

**2.95**



## PACK 4 PCS PILAS ALCALINA LR6/AA

- Pack de 4 unidades.
- Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.



EB0102

12 UD

**1.30**

## PACK 12 PCS PILAS ALCALINA LR03/AAA

- Pack de 12 unidades.
- Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.



EB0100

12 UD

**2.95**





## LINTERNA LED SOLAR RECARGABLE | GANCHO E IMÁN

- LED COB, recargable por usb o panel solar. • Potencia: 10W.
- Lúmenes: 800. • 6500K. • Interruptor on/off. • Carga función solar.
- Batería litio: 4000mAh. • Base magnética y gancho. • Cable de carga usb tipo C incluido. • Indicador de estado de la carga. • IP20. • 3 intensidades de luz: 800lm / 450lm / 250lm. • 2 intensidades de luz roja: normal + flash.
- Incluye luz superior frontal de 3W, 70lm. • Función Powerbank.
- Autonomía: 6 - 8 horas aprox. • Tiempo de carga solar: 12h, 20% carga aprox. • Tiempo de carga con cable USB: 3 - 4 horas aprox.

# 19.90

**EB0450**

40 UD

## LINTERNA LED RECARGABLE | GANCHO E IMÁN | COB 8W 500LM

- LED COB recargable por usb. • Lúmenes: 500. • 6500K.
- Interruptor on/off. • Batería litio: 3400mAh. • Base magnética y gancho.
- Cable de carga micro USB incluido. • Indicador de estado de la carga.
- IP44 • 3 intensidades de luz: 100%, 50% y flash
- Función Powerbank.
- Autonomía: 5 - 6 horas aprox.
- Tiempo de carga con cable USB: 4 - 5 horas aprox.
- Dimensiones: 6X2.5X11cm. • Peso: 0.14kg.

**EB0451**

40 UD

# 16.50



## LINTERNA LED RECARGABLE | GANCHO E IMÁN | COB + LED

- LED COB + LED recargable por usb. • Potencia: 10W COB, 5W LED.
- LED frontal. • Interruptor on/off. • Batería litio: 4000mAh. • Base magnética y gancho. • Cable de carga tipo C incluido. • IP20. • 3 intensidades de luz COB: 100%, 50% y 25%. • 2 intensidades de luz LED: 100% y 50%. • Función Powerbank. • Autonomía COB: 3 - 4 horas aprox.
- Autonomía LED: 8 - 10 horas aprox. • Tiempo de carga con cable USB: 3 - 4 horas aprox. • Dimensiones: 9.5X5.5X34.5cm. • Peso: 400gr.

**EB0453**

20 UD

# 27.50



## LINTERNA LED RECARGABLE GANCHO E IMÁN | COB 8W 600LM

- 6500K. • Interruptor on/off. • Batería litio: 3600mAh. • Base magnética y gancho. • Cable de carga micro USB incluido. • Indicador de estado de la carga. • IP45. • 3 intensidades de luz: 100%, 50% y flash.
- Función Powerbank. • Autonomía: 5 - 6 horas aprox.
- Tiempo de carga con cable USB: 4 - 5 horas aprox.

# 17.90

**EB0452**

40 UD

## LINTERNA LED DE CABEZA FRONTAL LED SENSOR DE MANOS | 350LM

- LED recargable por USB. • Interruptor on/off. • Botón sensor de manos: permite agitar la mano a unos 10 cm frente a la lámpara para encender / apagar. • Batería litio: 1200mAh. • Cable de carga tipo C incluido. • IP44. • 4 modos: COB alto, COB bajo, XPE alto, XPE bajo. Estando en cualquier modo y dejando presionado el botón se activa el modo flash. • Autonomía: hasta 8 horas aprox. dependiendo del modo
- Autonomía modo flash hasta 2 horas aprox. • Tiempo de carga con cable USB: 2 - 3 horas aprox.

**EB0476**

120 UD

# 14.95



## LINTERNA LED DE CABEZA FRONTAL LED 220LM | DETECCIÓN DE MANOS

- LED XTE recargable por USB. • 6500K. • Ángulo ajustable.
- Interruptor on/off. • Botón sensor de manos: permite agitar la mano a unos 10 cm frente a la lámpara para encender / apagar.
- Batería litio: 650mAh. • Cable de carga tipo C incluido.
- IP45. • 5 modos: luz fuerte, luz media, luz débil, luz roja, luz roja flash. • Autonomía: 5 - 6 horas aprox.
- Tiempo de carga con cable USB: 4 - 5 horas aprox.
- Dimensiones: 6.5X3.5X3.8cm.
- Peso: 56gr.



# 12.50

**EB0454**

60 UD



## LINTERNA LED PARA CABEZA

- 2 Leds, 37 lúmenes.
- Modos de trabajo: alta potencia, baja potencia, luz roja, luz roja parpadeante, apagado.
- Dimensiones: 37x31x15mm.
- Peso: 30gr
- Batería: 2 x CR2032 (incluidas)

**5.90**

**EB0269**

**40 UD**

## BASES MÚLTIPLES CON INTERRUPTOR

- Longitud del cable 1,5 metros.
- Con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.

**3 TOMAS  
EB0143**

**50 UD**

**4.70**

**4 TOMAS  
EB0144**

**50 UD**

**5.80**

**5 TOMAS  
EB0278**

**50 UD**

**6.50**

**6 TOMAS  
EB0145**

**50 UD**

**6.80**



## LINTERNA LED COB BASE CON IMÁN 200LM

- 200 Lúmenes.
- Modos de trabajo: alta potencia, baja potencia, apagado.
- Carcasa resistente de larga durabilidad.
- Potente imán que permite la colocación de la linterna en múltiples ángulos.
- Gancho oculto giratorio.
- Dimensiones: 156x55x40mm.
- Peso: 107gr.
- Batería: 4 x AA (no incluidas).

**9.90**

**EB0270**

**40 UD**



## BASES MÚLTIPLES CON INTERRUPTOR

- Longitud del cable 1,5 metros.
- Con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.

**4 TOMAS  
EB0149**

**20 UD**

**10.90**

**6 TOMAS  
EB0150**

**20 UD**

**14.90**



## LINTERNA LED COB PLEGABLE 3W 300LM

- 300 Lúmenes, 3W.
- Modos de trabajo: alta potencia, baja potencia, apagado.
- Carcasa resistente de larga durabilidad.
- Plegable con giro.
- Dimensiones: 38x32x320mm.
- Peso: 130gr.
- Batería: 3 x AAA (no incluidas).

**9.90**

**EB0273**

**40 UD**



## BASE MÚLTIPLE CON PROTECCIÓN PICOS 6 TOMAS

- Sección de cable 3x1,5 mm.
- Longitud del cable 1,5 metros.
- 6 Tomas con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.
- Fusible de protección de sobre carga.
- Led indicador de protección contra sobretensiones.

**EB0146**

**20 UD**

**9.90**





## BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR 3 TOMAS + USB + TIPO C

- Sección de cable 3x1,5 mm.
- Longitud del cable 1,5 metros.
- 3 Tomas con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.
- Puerto USB, 18W max.
- Puerto tipo C, 20W max.

**EB0516**

20 UD

**12.90**

## ALARGADOR DE CABLE

- Tipo de toma: SUCKO.
- Sección de cable 3x1,5 mm.
- Color blanco

**2 METROS  
EB0151**

50 UD

**4.90**

**3 METROS  
EB0152**

25 UD

**7.90**

**5 METROS  
EB0153**

25 UD

**9.50**



## BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR 3 TOMAS

- Tensión 250V / 16A.
- 3 tomas con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.
- Conexión Schuko

**4.50**

**EB0492**

50 UD



## ENROLLADOR DE CABLE 5 METROS DE CABLE 3X1.5MM

- Cable 3x1.5mm.
- Longitud: 5 Metros.
- 4 enchufes.
- Carga máxima enrollado: 1100W.
- Carga máxima desenrollado: 3200W.
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano.

**EB0212**

10 UD

**13.50**



## ADAPTADOR UNIVERSAL 3 TOMAS

- 3 Tomas.
- Protección infantil.
- Intensidad Máxima: 16A.

**EB0154**

100 UD

**2.90**

## ENROLLADOR DE CABLE 10 METROS DE CABLE 3X1.5MM

- Cable 3x1.5mm.
- Longitud: 10 Metros.
- 4 enchufes.
- Carga máxima enrollado: 1100W.
- Carga máxima desenrollado: 3200W.
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano.

**17.50**

**EB0211**

50 UD





## ENROLLADOR DE CABLE 5 METROS DE CABLE 3X1.5MM

- Cable 3x1.5mm
- 4 enchufes
- Botón de seguridad para introducción del enchufe
- Carga máxima enrollado: 1100W
- Carga máxima desenrollado: 3200W
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano

25 METROS  
EB0274

 1 UD

50 METROS  
EB0275

 1 UD

**39.90 59.90**

## ENROLLADOR DE CABLE PRO 40 METROS DE CABLE 3X1.5MM TAMBOR FIJO

- Material extra resistente metálico
- Tambor fijo para facilitar el enrollado/desenrollado
- 4 tomas de corriente
- Carga máxima enrollado: 1100W
- Carga máxima desenrollado: 3200W
- IP44
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano



**95.**

EB0277

 1 UD

# elboat



eIboat